Supracoating RLV

BMI Siplast

Produit d'étanchéité
liquide bitumineux
prêt à l'emploi

siplast.fr

Supracoating RLV

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
Icopal SAS usines certifiées

- **Étanchéité liquide à froid prête à l'emploi**
- **Mise en oeuvre facile**
- **Application sans primaire sur supports secs et sains***
- **Absence de joint - étanchéité continue**
- **Finition rapide et soignée**
- **S'accorde à la couleur des parties courantes grâce à la projection de granulés colorés**
- **Résistant aux racines: applicable en jardinières et TTV extensives****

Convient aux toitures végétalisées

*se référer au CCP Supracoating RLV (DEVEB n° 63)
** emploi non visé par ETN Qualiconsult

DESCRIPTION

Système liquide d'étanchéité en bitume-polyuréthanne mono-composant constitué de deux couches de Supracoating RLV et d'une équerre de renfort en Parathane Mat.

Consommation totale : 1.6 kg/m² (première couche 900 g/m², deuxième couche 700 g/m²)

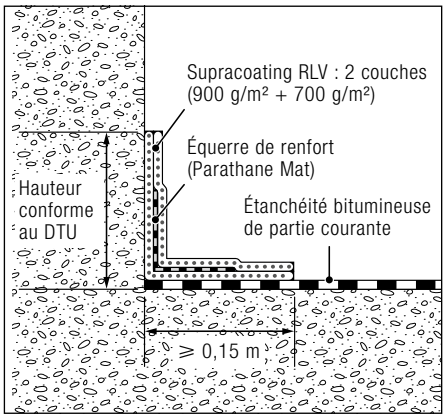

Dans certains cas (voir CCP), l'utilisation de Supracoating RLV permet de s'affranchir des dispositifs écartant les eaux de ruissellement.

Supracoating RLV résiste aux chocs thermiques provoquée par la coulée d'asphalte.

EMPLOIS

- Supracoating RLV est destiné au traitement des points de détail et relevés sur étanchéités bitumineuses.
- Il s'emploie en travaux neufs et en réfection.
- Il est particulièrement adapté :
  - Là ou la flamme du chalumeau est interdite ou dangereuse (environnements inflammables, relevés sous menuiseries en PVC, costières de lanterneaux, etc.) ;
  - Lorsque l'étanchéité des points singuliers est délicate à réaliser (chéneaux encaissés, relevés complexes avec de nombreux angles, endroits difficiles d'accès, etc.).

CONDITIONNEMENT

- **Supracoating RLV :**

  NOUVEAU CONDITIONNEMENT
  - bidon de 6 kg
  - bidon de 15 kg
- **Parathane Mat :**
  - rouleau de 0,15 m x 10 m
  - rouleau de 0,15 m x 50 m
- **Paillettes ou granulés colorés :**
  - sacs de 25 kg

MISE EN ŒUVRE

- Sur béton, Parabase est déroulé puis soudé face filmée sur le support.
- Sur bois, Parabase est fixé avec joints soudés.
- Sur béton cellulaire, Parabase est soudé à travers l'écran Perfader.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- CCP Supracoating RLV (Deveb n° 63) validé par ETN.

Cet ETN ne couvre pas l'emploi en jardinière et TTV.

SÉCURITÉ

Ce produit est classé dangereux conformément au règlement (UE) 2015/1221 (relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges). Les fiches de données de sécurité (FDS) de nos produits peuvent être librement téléchargées depuis le site www.siplast.fr (onglet "Fiches sécurité"). L'applicateur doit en posséder la dernière version afin d'être averti des risques et des précautions à prendre.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

Astuce
Le nouveau conditionnement 6 kg a aussi un cerclage qui permet de réutiliser le bidon dans un délai raisonnable.

N2-0036 | 03/20 | Photos et illustrations : Icopal; Aurore & Léna | Illustrations non contractuelles | R.C.S Paris 552 100 984 | Document imprimé par un partenaire « PrintEnvironnement® »